



Чертежи к прайсу #20180531.


TS1-K-4.5-5-M6-S1-1.5M-U Термопара типа К, защитная трубка диаметром 4,5 мм и длиной 5 мм, с вращающейся гайкой M6x10, кабель 1,5 м

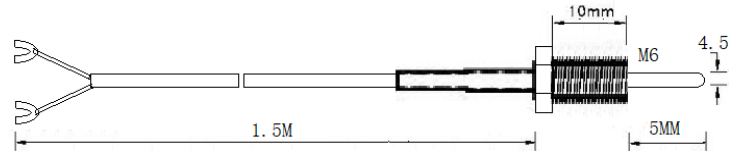


TS1-K-4.5-30-M6-S2-1.5-U Термопара типа К, защитная трубка диаметром 4,5 мм и длиной 30 мм, с вращающейся гайкой M6x10, кабель 1,5 м

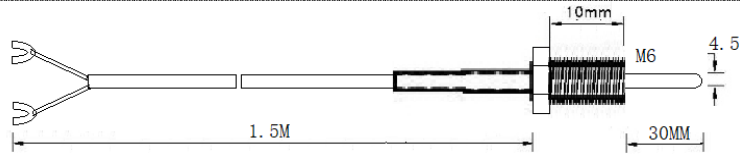


TS1-K-4.5-50-M8-S2-1.5-U Термопара типа К, защитная трубка диаметром 4,5 мм и длиной 50 мм, с вращающейся гайкой M8x10, кабель 1,5 м

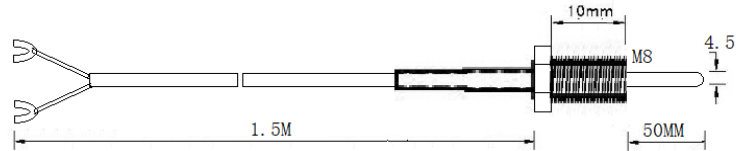

TS1-K-4.8-100-M8-S2-1.5M-U Термопара типа К, защитная трубка диаметром 4,8 мм и длиной 100 мм, с вращающейся гайкой M8x10, кабель 1,5 м

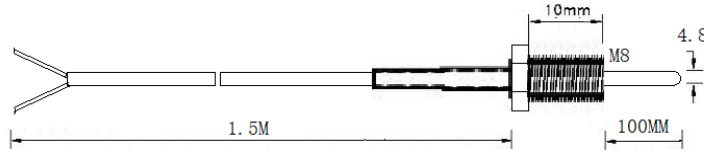

TS1-K-4.8-5-M6-S1-1.5M-U Термопара типа К, защитная трубка диаметром 4,8 мм и длиной 5 мм, с вращающейся гайкой M6x10, кабель 1,5 м

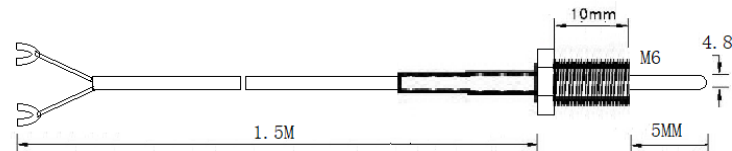


TS1-PT-4.8-50-M6-T1-1.5M-U Термосопротивление Pt100, защитная трубка диаметром 4,8 мм и длиной 50 мм, с вращающейся гайкой M8x10, кабель 1,5 м




TS2-K-4.8-250-M6-S1-1.5-M-U Термопара типа К, защитная трубка диаметром 4,8 мм и длиной 250 мм, с неподвижной гайкой M6x10, кабель 1,5 м




TS2-K-4.8-100-M8-S2-1.5M-U Термопара типа К, защитная трубка диаметром 4,8 мм и длиной 100 мм, с неподвижной гайкой M8x10, кабель 1,5 м

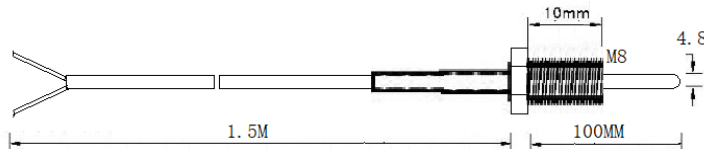

TS2-K-4.8-30-M8-S2-1.6M-U Термопара типа К, защитная трубка диаметром 4,8 мм и длиной 30 мм, с неподвижной гайкой M8x10, кабель 1,6 м

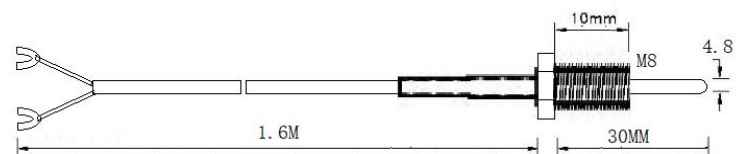

TS2-K-4.8-50-M8-S2-1.7M-U Термопара типа К, защитная трубка диаметром 4,8 мм и длиной 50 мм, с неподвижной гайкой M8x10, кабель 1,7 м

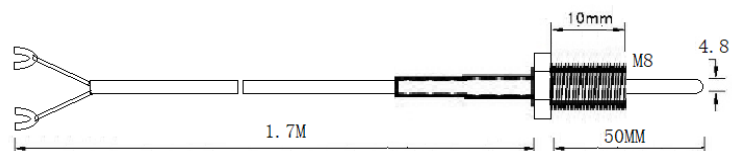

Размеры могут быть изменены. При заказе продукции из прайс-листа, отличным от #20180531, уточняйте размеры у поставщика.